



escaleras

.....
manual de productos

2013



escaleras y taburetes plegables

A1

taburete sencillo de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 15 x 31 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos y tirantes antipellizcos:**
totalmente fabricada en aluminio
para evitar oxidación.
- **escalones sólo en un lado.**



tipo III

90
Kg

USO
doméstico

compacto, seguro y resistente.

Es ideal en el hogar para alcanzar
las partes altas en alacenas, clósets,
libreros, estanterías, etc.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
77-18	2	0.61m	0.57 m	1,90 Kg





escaleras y taburetes plegables

A2

taburete doble de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 18 x 32 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos y tirantes antipellizcos:**
totalmente fabricada en aluminio
para evitar oxidación.
- **escalones en ambos lados.**



tipo III

90
Kg

USO
doméstico

robusto, seguro y resistente.

Es ideal en el hogar para alcanzar las partes altas en alacenas, clósets, libreros, estanterías, etc. Más cómodo y seguro al colocar los pies en ambos lados mientras se trabaja en posiciones difíciles.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-03	4	0.61m	0.57 m	2,70 Kg





escaleras y taburetes plegables

A3

taburete tubular de acero con barandal



características

- **largueros:**
tubular de acero diámetro 1" calibre 20.
- **escalones:**
planos de acero con recubrimiento plástico antiderrapante de 38 x 26 cm.
- **plataforma:**
de acero con recubrimiento plástico antiderrapante de 38 x 26 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **pintura:**
electrostática.
- **barandal de seguridad.**



tipo III

90
Kg

uso
doméstico

cómodo, seguro y resistente.

Es ideal en el hogar para alcanzar las partes altas en alacenas, clósets, libreros, estanterías, etc.
Más cómodo y seguro por su diseño ancho y estable con escalones y plataforma amplia y barandal de seguridad.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-04	1	0.67 m	0.50 m	4.90 Kg
79-05	2	0.82 m	0.75 m	7,50 Kg



escaleras y taburetes plegables



características

- **largueros:**
tubular de acero diámetro 1" calibre 20.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante de 76.2 mm de huella.
- **plataforma:**
de aluminio antiderrapante de 15 x 30 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **barandal de seguridad**
- **colores:**
rojo, blanco y azul.
- **pintura:**
electrostática.

A4

taburete tubular

de acero con barandal y escalones de aluminio



rojo



blanco



azul



tipo III

90
Kg

USO
doméstico

seguro, ligero y resistente.

Diseñado para alcanzar las partes altas en alacenas, clósets, libreros, estanterías, etc., en la casa, oficina, tiendas, farmacias. Cómodo y seguro por su plataforma amplia y barandal de seguridad.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso	color
78-38	2	1.22 m	0.57 m	3.25 Kg	BLANCO
79-06R	2	1.22 m	0.57 m	3.25 Kg	ROJO
79-06A	2	1.22 m	0.57 m	3.25 Kg	AZUL





escaleras y taburetes plegables

A5

escalera tubular

de aluminio con barandal
y plataforma de aluminio



características

- **largueros:**
tubular de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
de 76.2 mm de huella.
- **plataforma:**
de aluminio antiderrapante
de 32 x 30 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **barandal de seguridad.**
- **gancho porta cubeta.**
- **refuerzos:**
totalmente fabricada en aluminio
para evitar oxidación.

tipo III

90
Kg

USO
doméstico



cómoda, versátil y resistente.

Es ideal en el hogar para alcanzar las partes altas en alacenas, o estanterías, en la casa, oficina, tiendas o farmacias. Más cómoda y segura por su plataforma amplia y barandal de seguridad. Útil gancho porta cubetas para trabajos de limpieza o mantenimiento.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
77-81	1	1.26 m	0.55 m	3.30 Kg
77-82	2	1.56 m	0.85 m	4.19Kg
77-83	3	1.86 m	1.15m	4.97Kg





escaleras y taburetes plegables



características

- **largueros:**
tubular de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante de 76.2 mm de huella.
- **plataforma:**
de aluminio antiderrapante de 32 x 30 cm.
- **plataforma superior:**
plástica de 13x32 cm con ranuras para herramienta.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **barandal de seguridad.**
- **gancho porta cubeta.**
- **refuerzos:**
totalmente fabricada en aluminio para evitar oxidación.

A6

escalera tubular

de aluminio con barandal y plataforma de aluminio

plataforma superior de plástico para herramienta.



tipo III

90
Kg

uso
doméstico

útil, cómoda y resistente.

Especialmente diseñada para trabajos de limpieza, pintura o mantenimiento, por su plataforma superior con ranuras para herramienta. Más cómoda y segura por su plataforma amplia y barandal de seguridad.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
77-84	1	1.26 m	0.55 m	
77-85	2	1.56 m	0.85 m	
77-86	3	1.86 m	1.15 m	





escaleras y taburetes plegables



características

- **largueros:**
tubular de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante de 76.2 mm de huella.
- **plataforma:**
de aluminio antiderrapante de 32 x 30 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **barandal de seguridad:**
con gancho para cubeta.
- **colores:**
rojo y azul.
- **pintura:**
electrostática.

A7

escalera tubular

de aluminio con barandal y plataforma de aluminio pintadas



rojo



azul



tipo III

90
Kg

uso
doméstico

segura, cómoda y durable.

Es ideal en el hogar para alcanzar las partes altas en alacenas, o estanterías, en la casa, oficina, tiendas o farmacias. Más cómoda y segura por su plataforma amplia y barandal de seguridad. Útil gancho porta cubetas para trabajos de limpieza o mantenimiento. Atractivo acabado en color.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso	color
79-07R	1	1.26 m	0.55 m	3.30 Kg	ROJO
79-07A	1	1.26 m	0.55 m	3.30 Kg	AZUL
79-08R	2	1.56 m	0.85 m	4.19 Kg	ROJO
79-08A	2	1.56 m	0.85 m	4.19 Kg	AZUL
79-09R	3	1.86 m	1.15 m	4.97 Kg	ROJO
79-09A	3	1.86 m	1.15 m	4.97 Kg	ROJO





escaleras rectas

B1

recta sencilla de aluminio



características

- **largueros:**
rectangular de aluminio.
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.

tipo III

90
Kg

USO
doméstico

resistente, ligera y durable.

Escalera versátil de múltiples usos en la casa, taller o almacén.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones
domésticas que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-10	8	2.44 m	1.63 m	5,12 Kg
77-16	10	3.05 m	2.21 m	6,28 Kg
77-17	12	3.66 m	2.81 m	7,45 Kg



 **HECHO
EN MEXICO**
CON CALIDAD
DE EXPORTACIÓN



escaleras rectas

B2

recta sencilla

ligera de aluminio



características

- **largueros:**
rectangular de aluminio.
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.

tipo III

90
Kg

USO
doméstico

resistente, ligera y económica.

Escalera versátil de múltiples usos en la casa.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones
domésticas que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
78-39	10	3.05 m	2.21 m	5.67 Kg
78-40	12	3.66 m	2.81 m	6.78 Kg



 **HECHO
EN MEXICO**
CON CALIDAD
DE EXPORTACIÓN



escaleras rectas

B3

recta sencilla de aluminio



características

- **largueros:**
rectangular de aluminio.
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.

tipo II

102
Kg

USO
profesional

robusta, confiable y resistente

Escalera versátil de múltiples usos en la empresa y el comercio.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones
profesionales que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-32	6	1.83 m	0.84 m	4,22 Kg
79-33	8	2.44 m	1.63 m	5,55 Kg
79-34	10	3.05 m	2.21 m	6.89 Kg
79-35	12	3.66 m	2.81 m	8.22 Kg
77-75	14	4.27 m	3.40 m	9,55 Kg
77-76	16	4.88 m	3.99 m	10.88 Kg
77-77	18	5.50 m	4.61 m	12,22 Kg
77-78	20	6.10 m	5.19 m	13.55Kg





escaleras rectas

B4

recta reforzada de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella ancha de 86 mm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones**
tubulares totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos**

tipo I

113
Kg

USO
industrial

cómoda, extra durable y muy resistente

Escalera extra ancha y reforzada para múltiples trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones profesionales de tipo industrial donde se requiera largos períodos de trabajo en posiciones difíciles, que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-73	6	1.83 m	1.18 m	5,30 Kg
79-74	8	2.44 m	1.77 m	7,10 Kg
79-75	10	3.05 m	2.37 m	9,00 Kg
79-76	12	3.66 m	2.96 m	11,00 Kg
79-77	14	4.27 m	3.55 m	13.10 Kg
79-78	16	4.88 m	4.14 m	15.26 Kg
79-79	18	5.49 m	4.73 m	17.55 Kg





escaleras rectas

B5

recta sencilla de fibra de vidrio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **escalones:**
aluminio antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **pies de seguridad:**
ajustables fabricados en plástico
antiderrapante.

USO
profesional

tipo II

102
Kg


aislante, segura y muy resistente.

La escalera más común de uso obligatorio por norma de seguridad en cualquier empresa, fábrica, planta industrial, bodega, comercio, etc. Apropia para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones dentro de las empresas, que requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
81-40	6	1.83 m	1.18 m	5.32 Kg
81-41	8	2.44 m	1.63 m	6.65 Kg
81-42	10	3.05 m	2.21 m	7.94 Kg
81-43	12	3.66 m	2.81 m	9.22 Kg
81-44	14	4.27 m	3.40 m	10.85 Kg

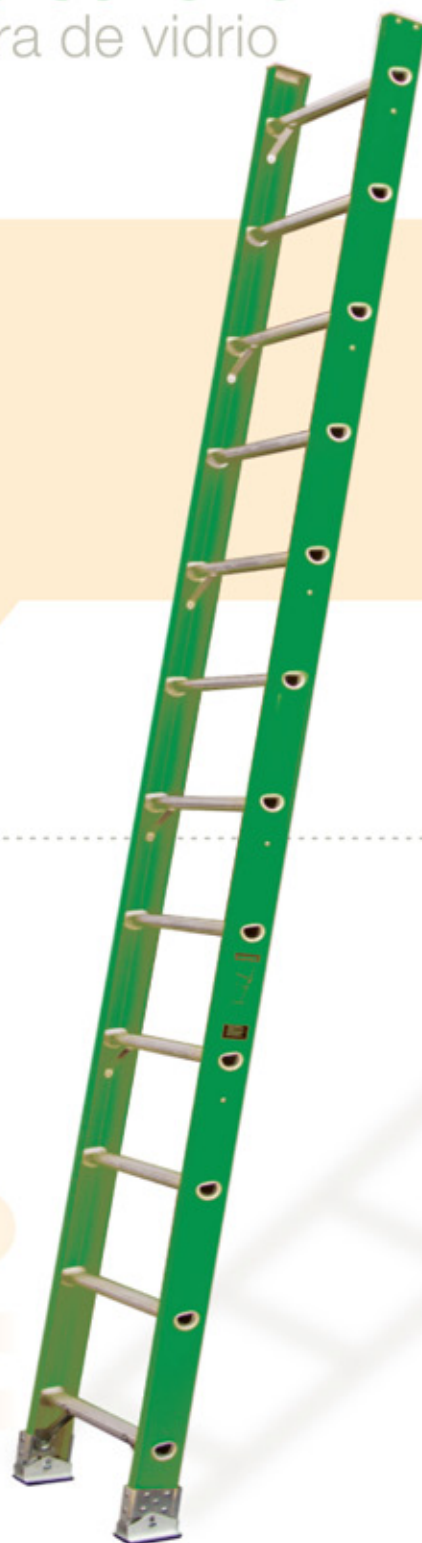

HECHO
EN MEXICO
CON CALIDAD
DE EXPORTACIÓN



escaleras rectas

B6

recta sencilla de fibra de vidrio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **resistencia dieléctrica:**
30,000 voltios (CFE).
- **escalones:**
aluminio antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **pies de seguridad:**
ajustables fabricados en plástico
antiderrapante.

tipo I

113
Kg

USO
industrial

alta calidad, máxima seguridad y gran resistencia.

Una escalera diseñada para cumplir con las mayores exigencias del sector eléctrico. Aprobada y certificada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brinda la mayor protección para trabajos en instalaciones o reparaciones que requieren muy altos estándares de aislamiento dieléctrico. Su manufactura garantiza una larga durabilidad y una excelente resistencia al trabajo continuo en largas jornadas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
80-77	8	2.44 m	1.63 m	8,42 Kg
80-78	10	3.05 m	2.21 m	10,24 Kg
80-79	12	3.66 m	2.81 m	12,07 Kg
80-80	14	4.27 m	3.40 m	13,90 Kg





escaleras rectas

B7

recta sencilla de fibra de vidrio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **resistencia dieléctrica:**
30,000 voltios (CFE).
- **escalones:**
aluminio antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **pies de seguridad:**
ajustables fabricados en plástico
antiderrapante.

tipo IA

136
Kg

USO
industrial pesado

máxima calidad y seguridad con la mayor resistencia.

Esta escalera cumple con las mayores exigencias del sector eléctrico y ha sido aprobada y certificada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ser empleada en cualquier procedimiento de instalación o reparación que requiera de un máximo nivel de aislamiento dieléctrico y gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
81-29	8	2.44 m	1.63 m	8,42 Kg
81-30	10	3.05 m	2.21 m	10,24 Kg
81-31	12	3.66 m	2.81 m	12,07 Kg
81-32	14	4.27 m	3.40 m	13,90 Kg
81-33	16	4.88 m	3.99m	15,73 Kg
81-34	18	5.49 m	4.40m	17,56 Kg



HECHO
EN MEXICO
CON CALIDAD
DE EXPORTACIÓN



escaleras de extensión

C1

extensión de aluminio



características

- **largueros:**
rectangular de aluminio.
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **sistema de elevación:**
cuerda y polea.
- **ganchos plásticos :**
reforzados de alta resistencia
y mejor deslizamiento.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico
antiderrapante.

tipo III

90
Kg

USO
doméstico

resistente, ligera y durable.

Escalera versátil de múltiples usos en la casa, taller o almacén.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones
domésticas que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura máx. de seguridad	long. max.
79-11	16	4.88 m	11.35 Kg	3.10 m	3.96 m
77-28	20	6.10 m	13.87 Kg	4.28 m	5.18 m
77-29	24	7.32 m	16.24 Kg	5.46 m	6.40 m



HECHO
EN MEXICO
CON CALIDAD
DE EXPORTACIÓN



escaleras de extensión

C2

extensión de aluminio ligera



características

- **largueros:**
rectangular de aluminio
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **sistema de elevación:**
cuerda y polea
- **ganchos plásticos :**
reforzados de alta resistencia
y mejor deslizamiento
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico
antiderrapante.

tipo III

90
Kg

USO
doméstico

resistente, ligera y económica.

Escalera versátil de múltiples usos en la casa.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones
domésticas que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura máx. de seguridad	long. max.
78-41	20	6.10m	12.70 Kg	4.28 m	5.18 m
78-42	24	7.32 m	14.61 Kg	5.46 m	6.40 m



HECHO
EN MEXICO
CON CALIDAD
DE EXPORTACIÓN



escaleras de extensión

C3

extensión de aluminio



características

- **largueros:**
rectangular de aluminio.
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **sistema de elevación:**
cuerda y polea.
- **ganchos plásticos :**
reforzados de alta resistencia
y mejor deslizamiento.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico
antiderrapante.

tipo II

102
Kg

USO
profesional

robusta, confiable y resistente

Escalera versátil de múltiples usos en la empresa y el comercio.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones
profesionales que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura máx. de seguridad	long. max.
79-30	16	4.88 m	12.50 Kg	3.10 m	3.96 m
79-31	20	6.10 m	15.20 Kg	4.28 m	5.18 m
77-317	24	7.32 m	17.90 Kg	5.46 m	6.40 m
77-31	28	8.54 m	20.50 Kg	6.64 m	7.62 m
77-32	32	9.76 m	23.15 Kg	7.83 m	8.84 m
77-33	36	10.89 m	25.80 Kg	8.71 m	9.76 m
77-35	40	12.20 m	28.50 Kg	9.60 m	10.68 m





escaleras de extensión

C4

extensión de fibra de vidrio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **sistema de elevación:**
cuerda y polea
- **ganchos plásticos:**
reforzados de alta resistencia
y mejor deslizamiento
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico
antiderrapante.

tipo II

102
Kg

USO
profesional

aislante, segura y muy resistente.

La escalera más común de uso obligatorio por norma de seguridad en cualquier empresa, fábrica, planta industrial, bodega, comercio, etc. Apropia para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones dentro de las empresas, que requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura máx. de seguridad	long. max.
78-15	16	4.88 m	12.50 Kg	3.10 m	3.96 m
77-96	20	6.10 m	14.75 Kg	4.28 m	5.18 m
77-97	24	7.32 m	17.55 Kg	5.46 m	6.40 m
77-98	28	8.54 m	19.97 Kg	6.64 m	7.62 m





escaleras de extensión

C5

extensión de fibra de vidrio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **resistencia dieléctrica:**
30,000 voltios (CFE).
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **sistema de elevación:**
cuerda y polea
- **ganchos plásticos :**
reforzados de alta resistencia
y mejor deslizamiento.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico
antiderrapante.

tipo I

113
Kg

USO
industrial

alta calidad, máxima seguridad y gran resistencia.

Una escalera diseñada para cumplir con las mayores exigencias del sector eléctrico. Aprobada y certificada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brinda la mayor protección para trabajos en instalaciones o reparaciones que requieren muy altos estándares de aislamiento dieléctrico. Su manufactura garantiza una larga durabilidad y una excelente resistencia al trabajo continuo en largas jornadas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura máx. de seguridad	long. max.
80-73	16	4.88 m	17.97 Kg	3.10 m	3.96 m
80-74	20	6.10 m	21.60 Kg	4.28 m	5.18 m
80-75	24	7.32 m	25.23 Kg	5.46 m	6.40 m
80-76	28	8.54 m	28.86 Kg	6.64 m	7.62 m





escaleras de extensión

C6

extensión reforzada de fibra de vidrio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **resistencia dieléctrica:**
30,000 voltios (CFE).
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **sistema de elevación:**
cuerda y polea.
- **ganchos plásticos :**
reforzados de alta resistencia
y mejor deslizamiento.
- **pies de seguridad:**
ajustables fabricados en plástico
antiderrapante.

tipo IA

136
Kg

USO
industrial pesado

máxima calidad y seguridad con la mayor resistencia.

Esta escalera cumple con las mayores exigencias del sector eléctrico y ha sido aprobada y certificada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ser empleada en cualquier procedimiento de instalación o reparación que requiera de un máximo nivel de aislamiento dieléctrico y gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura máx. de seguridad	long. max.
81-22	16	4.88 m	17.97 Kg	3.10 m	3.96 m
81-23	20	6.10 m	21.60 Kg	4.28 m	5.18 m
81-24	24	7.32 m	25.23 Kg	5.46 m	6.40 m
81-25	28	8.54 m	28.86 Kg	6.64 m	7.62 m
81-26	32	9.76 m	32.49 Kg	7.83 m	8.84 m
81-27	36	10.98 m	36.12 Kg	8.71 m	9.76 m
81-28	40	12.20 m	39.90 Kg	9.60 m	10.68 m



HECHO
EN MEXICO
CON CALIDAD
DE EXPORTACIÓN



escaleras de extensión

C7

extensión reforzada de aluminio para grandes alturas

tipo IA

136
Kg



características

- **largueros:**
rectangular de aluminio reforzado.
- **escalones:**
antiderrapantes redondos.
- **sistema de elevación:**
garucha de 4"
- **ganchos de bronce :**
reforzados de alta resistencia
para evitar oxidación.
- **pies de seguridad ajustables:**
fabricados en plástico
antiderrapante.

USO industrial pesado


máxima calidad y seguridad con la mayor resistencia.

Diseñada par trabajos a grandes alturas en naves industriales, bodegas, almacenes, construcciones, obras de mantenimiento, instalaciones, etc. Gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura máx. de seguridad	long. max.
79-89	38	12.20 m	43.13 Kg	9.21 m	10.47 m
79-90	42	13.42 m	47.14 Kg	10.39 m	11.69 m
79-91	46	14.64 m	51.15 Kg	11.57 m	12.91 m
79-92	50	15.86 m	55.16 Kg	12.46 m	13.83 m

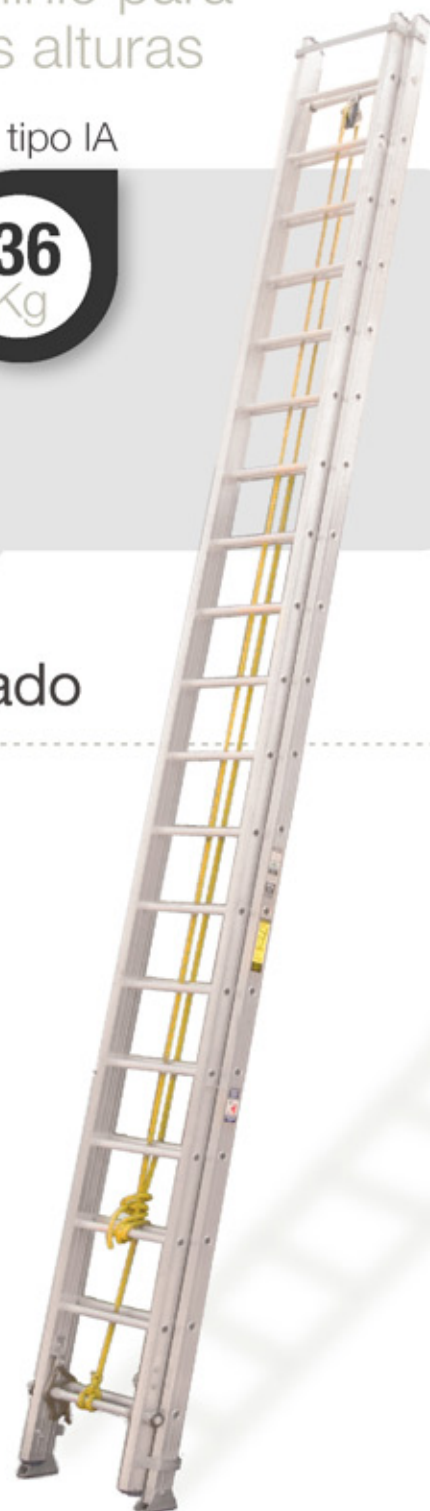



escaleras plegables

D1

tijera sencilla

de aluminio con
plataforma plástica
sin portacubeta



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
plástico de 13 x 32 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**



tipo III

90
Kg

USO
doméstico

resistente, ligera y durable.

Escalera versátil de múltiples usos en la casa, taller o almacén.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, instalaciones
o reparaciones domésticas que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-12	2	0.91m	0.28 m	2,48 Kg
78-35	3	1.22m	0.57 m	3,67 Kg
78-36	4	1.52m	0.86 m	4,69 Kg
78-37	5	1.83m	1.15 m	5.51 Kg





escaleras plegables

D2

tijera sencilla

de aluminio con
plataforma plástica
y portacubeta



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
plástico de 13 x 32 cm.
- **portacubetas:**
de aluminio plegable con ranuras
para portar herramienta.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**



tipo III

90
Kg

USO
doméstico

resistente, ligera y durable.

Escalera versátil de múltiples usos en la casa, taller o almacén.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones
domésticas que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
77-10	3	1.22 m	0.57 m	3.67 Kg
77-11	4	1.52 m	0.86 m	4.69 Kg
77-12	5	1.83 m	1.15 m	5.51 Kg
77-80	6	2.13 m	1.43 m	6.60 Kg





escaleras plegables

D3

tijera sencilla

de aluminio con
plataforma de aluminio
sin portacubeta



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 13 x 32 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**



tipo III

90
Kg

USO
doméstico

resistente, ligera y durable.

Escalera versátil de múltiples usos en la casa, taller o almacén.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, instalaciones
o reparaciones domésticas que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-13	2	0.91 m	0.28 m	2,10 Kg
78-32	3	1.22 m	0.57 m	3,17 Kg
78-33	4	1.52m	0.86 m	4,19 Kg
78-34	5	1.83 m	1.15 m	5.00 Kg



escaleras plegables

D4

tijera sencilla

de aluminio con
plataforma de aluminio
y portacubeta



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 13 x 32 cm.
- **portacubetas:**
de aluminio plegable con ranuras
para portar herramienta.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**



tipo III

90
Kg

USO
doméstico

resistente, ligera y durable.

Escalera versátil de múltiples usos en la casa, taller o almacén.
Apropiada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones
domésticas que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
77-13	3	1.22 m	0.57 m	3,67 Kg
77-14	4	1.52 m	0.86 m	4,69 Kg
77-15	5	1.83 m	1.15 m	5.51 Kg
77-79	6	2.13 m	1.43 m	6.60 Kg



escaleras plegables

D5

tijera sencilla

de aluminio con plataforma
plástica y portacubeta



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
plástico de 13 x 32 cm.
- **portacubetas:**
plegable de aluminio con ranuras para
portar herramienta
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones:**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**

tipo II

102
Kg

USO
profesional

versátil, segura y muy resistente.

Es ideal para labores de mantenimiento y limpieza
de todo tipo. Muy útil en el trabajo cotidiano para
reparaciones y pintura en general



M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
★ 79-14	2	0.91 m	0.28 m	3.20 Kg
79-15	3	1.22 m	0.57 m	4.70 Kg
79-16	4	1.52m	0.86 m	5.49 Kg
79-17	5	1.83 m	1.15 m	6.98 Kg
79-18	6	2.13 m	1.43 m	8.25 Kg
77-22	7	2.44 m	1.72 m	8.90 Kg
77-23	8	2.75 m	2.00m	9.69 Kg
77-24	9	3.05 m	2.29 m	10.80 Kg
79-19	11	3.66 m	2.90 m	12.90 Kg

★ No incluye portacubeta





escaleras plegables

D6

tijera sencilla

de aluminio con
plataforma de aluminio
y portacubeta



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 13 x 32 cm.
- **portacubetas:**
plegable de aluminio con ranuras para
portar herramienta.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**

tipo II

102
Kg

USO profesional

versátil, segura y muy resistente.

Es ideal para labores de mantenimiento y limpieza
de todo tipo. Muy útil en el trabajo cotidiano para
reparaciones y pintura en general



M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
★ 79-20	2	0.91 m	0.28 m	3.20 Kg
79-21	3	1.22 m	0.57 m	4.70 Kg
79-22	4	1.52m	0.86 m	5.49 Kg
79-23	5	1.83 m	1.15 m	6.98 Kg
79-24	6	2.13 m	1.43 m	8.25 Kg
77-25	7	2.44 m	1.72 m	8.90 Kg
77-26	8	2.75 m	2.00m	9.69 Kg
77-27	9	3.05 m	2.29 m	10.80 Kg
79-25	11	3.66 m	2.90 m	12.90 Kg

★ No incluye portacubeta





escaleras plegables

D7

tijera reforzada de aluminio con plataforma de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 86 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 15.2 x 36.8 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos tubulares en escalones:**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**

uso industrial

cómoda, extra durable y muy resistente

Escalera reforzada para múltiples trabajos de mantenimiento, construcción, acabados, tablaroca, pintura o instalaciones profesionales de tipo industrial donde se requiera largos períodos de trabajo en posiciones difíciles, que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-54	2	0.92 m	0.29 m	3.84 Kg
79-55	3	1.22 m	0.58 m	5.20 Kg
79-56	4	1.53 m	0.88 m	6.51 Kg
79-57	5	1.83 m	1.17 m	7.95 Kg
79-58	6	2.14 m	1.46 m	9.45 Kg
79-59	7	2.44 m	1.75 m	12.20 Kg
79-60	8	2.75 m	2.05 m	15.00 Kg
79-61	9	3.05 m	2.35 m	18.20 Kg
79-62	11	3.66 m	2.87 m	21.50 Kg
79-63	13	4.27 m	3.36 m	24.90 Kg
79-64	15	4.88 m	3.97 m	29.20 Kg
79-65	17	5.49 m	4.67 m	33.50 Kg

tipo I

113
Kg

barra
estabilizadora
para máxima
resistencia





escaleras plegables

D8

tijera sencilla

de fibra de vidrio con
plataforma plástica



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
plástico de 13 x 32 cm.
- **refuerzos en escalones**
totalmente fabricados en aluminio para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**



tipo III

90
Kg

uso
doméstico

ligera, aislante y muy resistente.

Diseñada para actividades en la casa o la oficina, que requieran manejo eléctrico. Muy útil en reparaciones eléctricas sencillas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
81-53	2	0.91m	0.28 m	2.98 Kg
81-54	3	1.22 m	0.57 m	3.96 Kg
81-55	4	1.52 m	0.86 m	4.95 Kg
81-56	5	1.83 m	1.15 m	5.95 Kg
81-57	6	2.13 m	1.43 m	6.94 Kg



escaleras plegables

D9

tijera sencilla

de fibra de vidrio con
plataforma plástica
y portacubeta



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
plástico de 13 x 32 cm.
- **portacubetas:**
plegable de aluminio con ranuras para portar herramienta.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones**
totalmente fabricados en aluminio para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**



tipo II

102
Kg

USO
profesional

aislante, segura y muy resistente.

Es ideal para labores de mantenimiento y limpieza de todo tipo, que requiera manejo eléctrico. Muy útil en el trabajo cotidiano para reparaciones e instalaciones eléctricas sencillas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
★ 81-35	2	0.91 m	0.29 m	3.80 Kg
77-87	3	1.22 m	0.58 m	5.10 Kg
77-88	4	1.52m	0.86 m	6.60 Kg
77-89	5	1.83 m	1.17 m	7.80 Kg
77-90	6	2.13 m	1.46 m	8.80 Kg
77-91	7	2.44 m	1.75 m	9.80 Kg

★ No incluye portacubeta





escaleras plegables

D10

tijera sencilla

de fibra de vidrio con
plataforma plástica



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **resistencia dieléctrica:**
30,000 voltios (CFE)
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
plástico de 13 x 32 cm.
- **portacubetas:**
plegable de aluminio con ranuras para portar herramienta.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos y tirantes:**
totalmente fabricada en aluminio para evitar oxidación.
- **escalones sólo en un lado.**

tipo I

113
Kg

USO
industrial



alta calidad, máxima seguridad y gran resistencia.

Aprobada y certificada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brinda la mayor protección para trabajos en instalaciones o reparaciones que requieren muy altos estándares de aislamiento dieléctrico. Su manufactura garantiza una larga durabilidad y una excelente resistencia al trabajo continuo en largas jornadas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
81-45	2	0.91 m	0.29 m	3.80 Kg
81-46	3	1.22 m	0.58 m	5.10 Kg
81-47	4	1.52 m	0.88 m	6.60 Kg
81-48	5	1.83 m	1.17 m	7.80 Kg
81-49	6	2.13 m	1.46 m	8.80 Kg
81-50	7	2.44 m	1.75 m	9.80 Kg
81-51	8	2.75 m	2.05 m	11.40 Kg
81-52	9	3.05 m	2.35 m	12.20 Kg





escaleras plegables

D11

tijera sencilla

de fibra de vidrio con
plataforma plástica



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **resistencia dieléctrica:**
30,000 voltios (CFE).
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante con huella de 78.1 mm.
- **plataforma:**
plástico de 18 x 32 cm.
- **portacubetas:**
plegable de aluminio con ranuras para portar herramienta.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones**
totalmente fabricados en aluminio para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**

tipo IA

136
Kg

USO
industrial
pesado



máxima calidad y seguridad con la mayor resistencia.

Esta escalera cumple con las mayores exigencias del sector eléctrico y ha sido aprobada y certificada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ser empleada en cualquier procedimiento de instalación o reparación que requiera de un máximo nivel de aislamiento dieléctrico y gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
80-91	3	1.22 m	0.58 m	7.30 Kg
80-92	4	1.52 m	0.88 m	8.00 Kg
80-93	5	1.83 m	1.17 m	9.40 Kg
80-94	6	2.13 m	1.46 m	11.10 Kg
80-95	7	2.44 m	1.75 m	12.70 Kg
80-96	8	2.75 m	2.05 m	13.40 Kg
80-97	9	3.05 m	2.35 m	15.80 Kg
80-98	11	3.66 m	2.87 m	17.80 Kg





escaleras plegables

D12

tijera doble

de aluminio con
plataforma de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 18 x 32 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones:**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones en ambos lados**
para trabajo simultáneo.

tipo II

102
Kg



USO

profesional

versátil, segura y muy resistente.

Es ideal para labores de mantenimiento y limpieza de todo tipo.
Muy útil en el trabajo cotidiano para reparaciones, instalaciones,
tablaroca y pintura en general

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
78-02	4	0.91 m	0.28 m	4.20 Kg
78-03	6	1.22 m	0.57 m	5.70 Kg
78-04	8	1.52 m	0.86 m	7.32 Kg
78-05	10	1.83 m	1.15 m	8.95 Kg
78-06	12	2.13 m	1.43 m	10.59 Kg
78-07	14	2.44 m	1.72 m	12.27 Kg
78-08	16	2.75 m	2.00m	14.05 Kg
78-09	18	3.05 m	2.29 m	15.91 Kg
79-26	22	3.66 m	2.90 m	18.80 Kg





escaleras plegables

D13

tijera doble reforzada de aluminio con plataforma de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 86 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 30.4 x 36.8 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos tubulares en escalones:**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones en ambos lados:**
para trabajo simultáneo.

tipo I

113
Kg

barras
estabilizadoras
para máxima
resistencia

uso industrial


cómoda, extra durable y muy resistente

Escalera reforzada para múltiples trabajos de mantenimiento, construcción, acabados, tablaroca, pintura o instalaciones profesionales de tipo industrial muy pesado donde se requiera largos periodos de trabajo en posiciones difíciles, a múltiples alturas y que no requieran aislamiento eléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-43	6	1.22 m	0.58 m	6.36 Kg
79-44	8	1.53 m	0.88 m	7.92 Kg
79-45	10	1.83 m	1.17 m	9.84 Kg
79-46	12	2.14 m	1.46 m	11.88 Kg
79-47	14	2.44 m	1.75 m	13.56 Kg
79-48	16	2.75 m	2.05 m	15.36 Kg
79-49	18	3.05 m	2.35 m	18.48 Kg
79-50	22	3.66 m	2.87 m	21.61 Kg
79-51	26	4.27 m	3.36 m	25.93 Kg
79-52	30	4.88 m	3.97 m	32.15 Kg
79-53	34	5.49 m	4.67 m	41.47 Kg

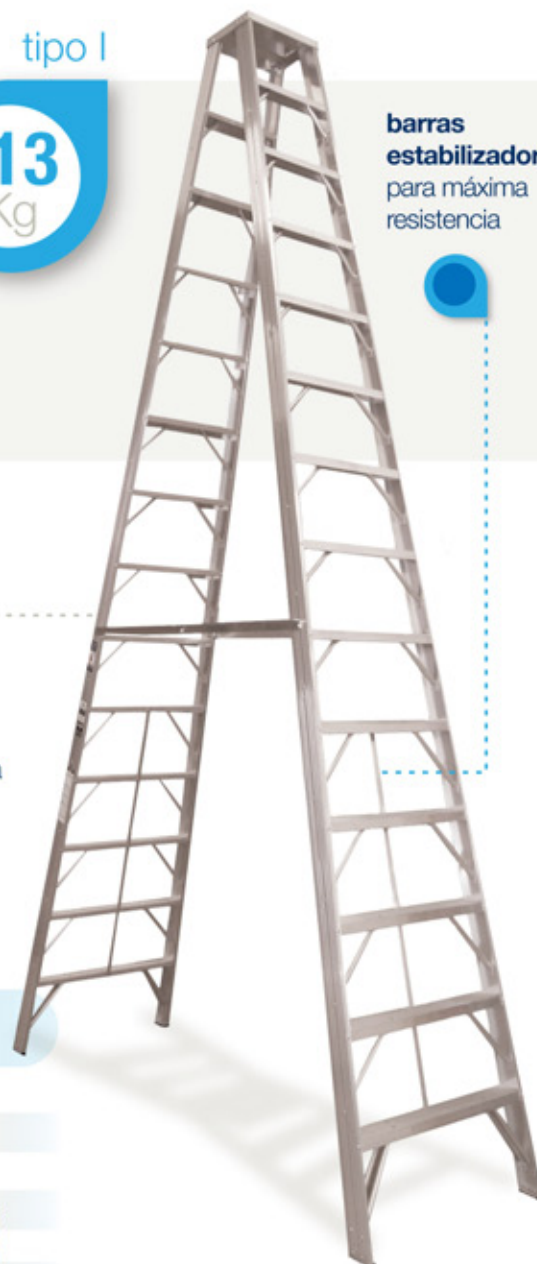

**HECHO
EN MEXICO**
CON CALIDAD
DE EXPORTACIÓN



escaleras plegables

D14

tijera doble

de fibra de vidrio con
plataforma de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio 18 x 32 cm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones:**
totalmente fabricados en aluminio para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones en ambos lados**
para trabajo simultáneo.

tipo II

102
Kg

USO

profesional

versátil, segura y muy resistente.

Es ideal para labores de mantenimiento y limpieza de todo tipo. Muy útil en el trabajo cotidiano para reparaciones, instalaciones, tablaroca y pintura en general

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
81-36	6	1.22 m	0.58 m	6.14 Kg
81-37	8	1.52 m	0.88 m	7.93 Kg
77-92	10	1.83 m	1.17 m	9.71 Kg
81-38	12	2.13 m	1.46 m	11.50 Kg
77-93	14	2.44 m	1.75 m	13.21 Kg
81-39	16	2.75 m	2.05 m	15.00 Kg
77-94	18	3.05 m	2.35 m	16.78 Kg
77-95	22	3.66 m	2.87 m	18.57 Kg





escaleras de extensión

D15

tijera doble reforzada

de fibra de vidrio con
plataforma de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **resistencia dieléctrica:**
30,000 voltios (CFE).
- **plataforma:**
aluminio de 18x32 cm.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 78.1 mm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos tubulares en escalones**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos**
- **escalones en ambos lados**
para trabajo simultáneo.

tipo IA

136
Kg



uso industrial pesado

máxima calidad con la mayor resistencia.

Diseñada para cumplir con las mayores exigencias del sector eléctrico. Aprobada y certificada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ser empleada en cualquier procedimiento de instalación o reparación que requiera de un máximo nivel de aislamiento dieléctrico.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
80-81	6	1.22 m	0.58 m	9.90 Kg
80-82	8	1.52 m	0.88 m	11.20 Kg
80-83	10	1.83 m	1.17 m	13.40 Kg
80-84	12	2.13 m	1.46 m	15.80 Kg
80-85	14	2.44 m	1.75 m	18.30 Kg
80-86	16	2.75 m	2.05 m	20.20 Kg
80-87	18	3.05 m	2.35 m	23.20 Kg
80-88	22	3.66 m	2.87 m	25.90 Kg
80-89	26	4.27 m	3.36 m	28.10 Kg
80-90	30	4.88 m	3.97 m	31.40 Kg

- La calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.





escaleras convertibles

E1

tijera y extensión plegable de aluminio



características

- **largueros frontales:**
perfil de aluminio.
- **escalones frontales:**
planos de aluminio antiderrapante con huella de 76,2 mm.
- **largueros traseros :**
rectangular de aluminio.
- **escalones traseros:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **refuerzos tubulares en escalones:**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **sistema de ajuste de posición:**
para tijera o extensión fabricado en aluminio.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.

tipo II

102
Kg

USO profesional

versátil, segura y resistente

Ideal para múltiples usos en la empresa y el comercio. Recomendada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones profesionales que no requieran aislamiento eléctrico. Es una versátil herramienta en casa, oficina o comercio.

M

modelos

clave	escalones	tijera		extensión		peso	altura máxima
		tamaño	nivel max. de seguridad	tamaño	nivel max. de seguridad		
77-19	13	1.99 m	1.15 m	3.98 m	2.60 m	8.50 Kg	3.30 m
77-20	17	2.61 m	1.72 m	5.22 m	3.50 m	11.25 Kg	4.25 m
77-21	21	3.18 m	2.32 m	6.36 m	4.72 m	14.00Kg	5.50 m





escaleras convertibles

E2

tijera y extensión

plegable de fibra de vidrio



características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **escalones frontales:**
planos de aluminio antiderrapante con huella de 76,2 mm.
- **escalones traseros:**
antiderrapantes tipo "D" para comodidad y mayor seguridad.
- **refuerzos tubulares en escalones**
totalmente fabricados en aluminio para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **sistema de ajuste de posición:**
para tijera o extensión fabricado en aluminio
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.

tipo II

102
Kg

USO profesional

versátil, segura y resistente

Ideal para múltiples usos en la empresa y el comercio. Recomendada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones profesionales que requieran aislamiento eléctrico. Es una versátil herramienta en casa, oficina o comercio.

M

modelos

clave	escalones	tijera		extensión		peso	altura máxima
		tamaño	nivel max. de seguridad	tamaño	nivel max. de seguridad		
77-99	13	1.99 m	1.15 m	3.98 m	2.60 m	10.40 Kg	3.30 m
78-00	17	2.61 m	1.72 m	5.22 m	3.50 m	13.60 Kg	4.25 m
78-01	21	3.18 m	2.32 m	6.36 m	4.72 m	17.40 Kg	5.50 m





escaleras convertibles

E3

tijera y extensión

articulada plegable
de aluminio con
plataforma plástica



características

- **largueros:**
rectangular de aluminio.
- **escalones:**
antiderrapantes tipo "D"
para comodidad y mayor seguridad.
- **plataforma:**
plástico de 18 x 32 cm con ranura
portaherramienta.
- **mecanismo articulado de ajuste
de posiciones:**
rótula de acero galvanizado con seguros.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.

tipo II

102
Kg

USO profesional

versátil, segura y resistente

Ideal para múltiples usos en la empresa y el comercio. Recomendada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones profesionales que no requieran aislamiento eléctrico. Es una versátil herramienta en casa, oficina o comercio.

M

modelos

clave	escalones	tijera	extensión	peso
79-36	8	1.15m	2.60 m	6.50 Kg
79-37	10	1.45 m	3.20 m	8.10 Kg
79-38	12	1.75 m	3.80 m	9.70 Kg





escaleras plegables

F1

plataforma plegable

de aluminio con barandal
porta herramienta



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 31 x 35 cm.
- **barandal de seguridad:**
con ranuras para herramienta
y gancho portacubetas.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos tubulares:**
totalmente fabricada en aluminio
para evitar oxidación.
- **escalones sólo en un lado..**

tipo II

102
Kg

USO

profesional

cómoda, segura y muy resistente.

Es ideal para labores de mantenimiento y limpieza de todo tipo. Por su diseño permite trabajo a manos libres por periodos de tiempo prolongados. Muy útil en el trabajo cotidiano para reparaciones, instalaciones y pintura en general. Cómoda y segura por su plataforma ancha, el barandal con gancho porta cubetas y las ranuras para herramienta.

**M**

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-27	1	1.22 m	0.57m	4.70 Kg
79-28	2	1.53 m	0.86 m	5.63 Kg
79-29	3	1.83 m	1.15 m	6.80 Kg





escaleras plegables

F2

plataforma plegable de aluminio con barandal porta herramienta



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 86 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 54 x 32 cm.
- **barandal de seguridad:**
de 0.61 m formado por los
propios largueros.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones:**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones en ambos lados:**
para trabajo simultáneo.

USO industrial

Escalera reforzada para múltiples trabajos de mantenimiento, construcción, acabados, tablaroca, pintura o instalaciones profesionales de tipo industrial muy pesado donde se requiera largos períodos de trabajo en posiciones difíciles, a múltiples alturas y que no requieran aislamiento eléctrico.

tipo I

113
Kg

barra
estabilizadora
para máxima
resistencia



M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-66	6	1.83 m	1.17m	12.30 Kg
79-67	10	2.44 m	1.75 m	14.60 Kg
79-68	14	3.05 m	2.35 m	19.30 Kg
79-69	18	3.66 m	2.87 m	24.50 Kg
79-70	22	4.27 m	3.50 m	29.60 Kg
79-71	26	4.88 m	4.08 m	34.80 Kg
79-72	30	5.49 m	4.67 m	40.30 Kg





características

- **largueros:**
perfil de fibra de vidrio aislante de electricidad.
- **resistencia dieléctrica:**
30,000 voltios (CFE).
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante con huella de 76,2 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 32 x 30 cm.
- **pasamanos de seguridad:**
tubular de aluminio 1".
- **barandal de seguridad:**
formado por los propios largueros con frente de aluminio.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **refuerzos en escalones:**
totalmente fabricados en aluminio para evitar oxidación.
- **tirantes antipellizcos.**
- **escalones sólo en un lado.**

F3

plataforma plegable de fibra de vidrio con barandal y pasamanos

tipo IA

136
Kg

USO
industrial
pesado



máxima calidad y seguridad con la mayor resistencia.

Cómoda y segura por su plataforma ancha, el barandal y pasamanos. Por su diseño permite trabajo a manos libres por periodos de tiempo prolongados. Muy útil en cualquier procedimiento de instalación o reparación que requiera de un máximo nivel de aislamiento dieléctrico y gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	altura máx. de seguridad	peso
79-93	1	1.22 m	0.57 m	5.25 Kg
79-94	2	1.53 m	0.86 m	7.87 Kg
79-95	3	1.83 m	1.15 m	10.50 Kg
79-96	4	2.13 m	1.45 m	13.12 Kg
79-97	5	2.43 m	1.75 m	15.75 Kg





escaleras rodantes

G1

base rodante de aluminio con plataforma



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 86 mm.
- **plataforma:**
aluminio de 46 x 46 cm.
- **barandal de seguridad:**
de aluminio de 0.60m de altura.
- **pasamanos:**
tubular de aluminio 1".
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **rodajas de 63 mm.**
- **sistema de frenos con resorte.**
- **refuerzos tubulares:**
totalmente fabricados en aluminio.

tipo I

113
Kg



uso industrial

cómoda, segura y muy resistente

Escalera reforzada para múltiples trabajos de mantenimiento, construcción, acabados, tablaroca, pintura o instalaciones profesionales de tipo industrial muy pesado donde se requiera largos períodos de trabajo en posiciones difíciles.

M

modelos

clave	escalones	altura a la plataforma	tamaño de la base	peso
79-80	1	0.58 m	0.56 X 0.69 m	10.50 Kg
79-81	2	0.88 m	0.59 x 0.81 m	12.00 Kg
79-82	3	1.17 m	0.62 x 0.92 m	13.10 Kg
79-83	4	1.46 m	0.65 x 1.05 m	14.20 Kg
79-84	5	1.75 m	0.68 x 1.16 m	15.40 Kg
79-85	6	2.04 m	0.72 x 1.27 m	16.80 Kg
79-86	7	2.33 m	0.75 x 1.39m	24.50 Kg
79-87	8	2.63 m	0.78 x 1.51 m	27.00 Kg
79-88	9	2.92 m	0.82 x 1.63 m	31.70 Kg

Gran comodidad por su plataforma ancha con barandal y pasamanos. Muy fácil traslado dentro de las áreas de trabajo gracias a su base rodante.





escaleras de tripie

H1

para pizca de aluminio



características

- **largueros:**
perfil de aluminio.
- **escalones:**
planos de aluminio antiderrapante
con huella de 76,2 mm.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico
antiderrapante.
- **soporte trasero de seguridad:**
fabricado en acero.
- **refuerzos tubulares:**
totalmente fabricados en aluminio
para evitar oxidación.

**soporte trasero
de seguridad**
para máxima
estabilidad.

tipo II

102
Kg

USO
profesional


resistente, durable y muy segura.

Especialmente diseñada para trabajar con árboles frutales
y en la industria forestal en general.

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura máx. de seguridad
79-39	8	2.44 m	6.70 Kg	1.83 m
79-40	10	3.05 m	8.60 Kg	2.44 m

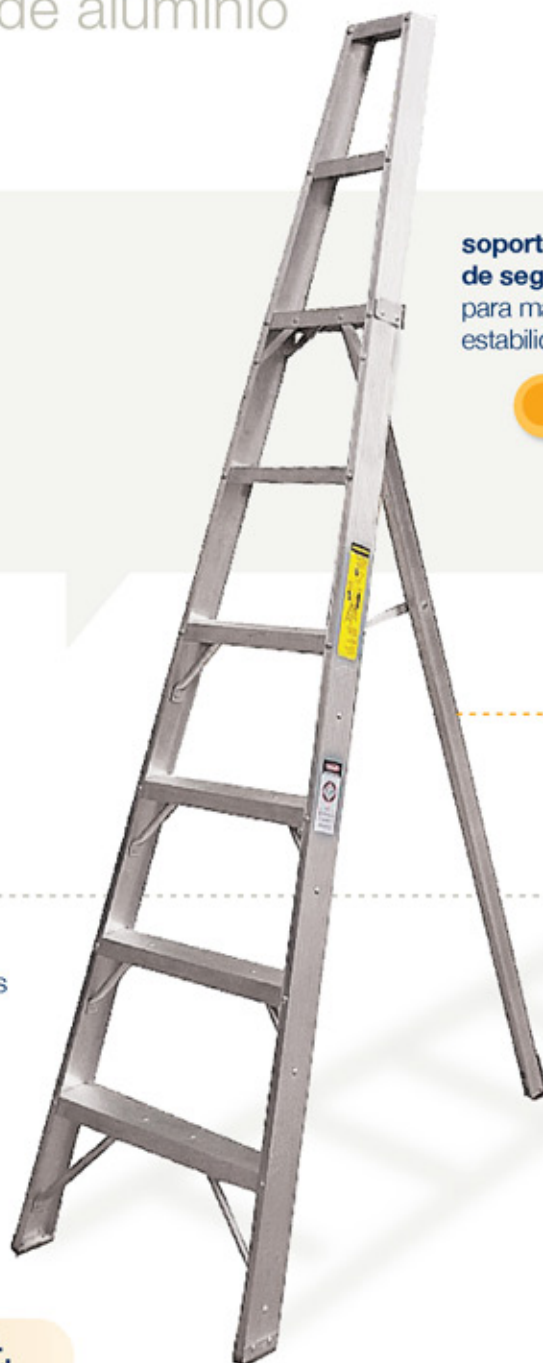



escaleras multiusos

J1

multiposiciones

articulada de aluminio



características

- **largueros**
rectangular de aluminio.
- **escalones:**
redondos de aluminio atriados.
- **barra estabilizadora:**
rectangular de aluminio.
- **mecanismo articulado**
rótula de acero galvanizado con seguros.
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.

tipo II

102
Kg

USO
profesional

versátil, segura y resistente

Ideal para múltiples usos en la empresa y el comercio. Recomendada para trabajos de mantenimiento, pintura o instalaciones profesionales que no requieran aislamiento eléctrico. Es una versátil herramienta en casa, oficina o comercio.



79-42



79-41

M

modelos

clave	escalones	tamaño	peso	altura
78-30	12	3.83 m	2.81m	13 Kg
79-41	Plataforma p/andamio lámina galvanizada Juego 2 pz			
79-42	Escalón móvil para peldaño			

accesorios disponibles
plataforma para andamio
escalón móvil para peldaño





plataformas rodantes

K1

escalera de acero estructural con plataforma y base rodante y barandal



características

- **estructura:**
tubular de acero 1" Cal.14
- **barandal:**
tubular de acero 1" / altura 0.60 m
- **escalones:**
planos con huella de 12 cm x 46 cm ancho.
- **plataforma:**
lámina de acero de 46 x 50 cm cal 12.
- **pasamanos:**
tubular de acero 1" Cal.14
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **rodajas giratorias de 4".**
- **primer escalón**
con freno de pedal
- **pintura:**
electrostática

tipo IA

136
Kg



USO industrial pesado

alta calidad y gran resistencia.

Cómoda y segura por su plataforma ancha, el barandal y pasamanos. Por su diseño permite trabajo a manos libres por periodos de tiempo prolongados. Muy útil en cualquier procedimiento de instalación o reparación en la industria y el comercio. Gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos de fabricación especial

clave	escalones	altura a la plataforma	peso
81-73	5	1.46 m	50.50 Kg
81-74	7	1.98 m	72.40 Kg
81-75	9	2.47 m	91.80 Kg





plataformas rodantes



características

- **estructura:**
tubular de acero 1" Cal.14
- **barandal:**
tubular de acero 1" / altura 1.00 m
- **escalones:**
planos con huella de 20 cm
60 cm ancho.
- **plataforma:**
lámina de acero perforada
de 60 x 60 cm cal. 12.
- **pasamanos:**
tubular de acero 1" Cal.14
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **sistema de frenos de pedal**
- **rodajas delanteras:**
giratorias de poliuretano de 5".
- **rodajas traseras:**
fijas de poliuretano de 5".
- **pintura:**
electrostática

K2

escalera de acero estructural con plataforma y base rodante y barandal

tipo IA

136
Kg

USO
industrial
pesado



más ancha, más segura, más resistente

Un diseño de plataforma extra ancha, barandal alto y pasamanos de seguridad que permite el trabajo a manos libres en condiciones de máxima seguridad y comodidad en periodos de tiempo prolongados. Ideal de instalación para cualquier aplicación en la industria, bodegas, comercio, etc. Gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos de fabricación especial

clave	escalones	altura a la plataforma	dimensiones de la base
81-66	5	1.50 m	1.50 x 0.85 m
81-67	6	1.70 m	1.70 x 0.85 m
81-68	7	2.00 m	2.00 x 0.85 m
81-69	9	2.50 m	2.40 x 0.85 m
81-70	11	3.00 m	2.90 x 0.85 m
81-71	13	3.50 m	3.30 x 0.85 m
81-72	16	4.00 m	3.70 x 0.85 m





plataformas rodantes

K3

escalera de aluminio

con plataforma de base rodante y barandal



características

- **estructura:**
perfiles y cuadrados de aluminio
- **barandal:**
tubular de aluminio 1" / altura 0.90 m
- **escalones:**
planos con huella de 15 cm x 60 cm ancho.
- **plataforma:**
aluminio de 60 x 60 cm
- **pasamanos:**
tubular de acero 1" Cal.14
- **pies de seguridad:**
fabricados en plástico antiderrapante.
- **sistema de frenos con resorte**
- **rodajas:**
giratorias de 4".

tipo IA

136
Kg

USO
industrial
ultra
pesado



para un uso extra pesado

Diseñada con plataforma extra ancha, barandal alto y pasamanos de seguridad para un trabajo en períodos prolongados de tiempo a manos libres en condiciones de máxima seguridad. Perfecta para trabajos en plantas altamente tecnificadas como laboratorios e industria química de cualquier tipo porque ofrece la máxima resistencia a la oxidación. Gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos de fabricación especial

clave	escalones	altura a la plataforma	dimensiones de la base
81-58	7	2.00 m	1.97 x 0.85 m
81-59	9	2.50 m	2.29 x 0.96 m
81-60	11	3.00 m	2.63 x 0.97 m
81-61	13	3.50 m	2.88 x 1.04 m
81-62	15	4.00 m	3.35 x 1.09 m
81-63	17	4.50 m	3.71 x 1.15 m
81-64	19	5.00 m	3.98 x 1.22 m
81-65	21	5.50 m	4.07 x 1.22 m





bases rodantes

L1

escalera de aluminio

vertical con base rodante de acero



características

- **estructura de la base:**
tubular de acero 1" Cal.14
- **soportes laterales plegables.**
tubular de acero 1" Cal.14
- **alfardas rectangulares:**
de aluminio reforzado.
- **barandal de protección:**
rectangular de aluminio.
- **canastilla de seguridad:**
rectangular de aluminio altura 0.90 m
- **sección base de canastilla de 0.51 m**
- **plataforma de la canastilla:**
aluminio de 30 x 44 cm
- **escalones:**
redondos estriados de aluminio
- **rodajas:**
giratorias de Nylamid con freno de 6".
- **gancho de bronce:**
mejor deslizamiento y mayor seguridad

tipo IA

136
Kg

USO
industrial
ultra pesado

D

dimensiones de la base

Modelos 81-76, 81-77 y 81-78

Ancho: 0.70 m x Largo: 2.40m
Altura en posición horizontal: 2.10 m
Distancia entre soportes laterales: 3.90 m

Modelos 81-79, 81-80, 81-81, 81-82 y 81-83

Ancho: 0.85 m x Largo: 4.10m
Altura en posición horizontal: 3.30 m
Distancia entre soportes laterales: 5.20 m

M

modelos de fabricación especial

clave	longitud horizontal	longitud plegada	longitud extendida
81-76	2.10 m	3.77 m	5.90 m
81-77	2.10 m	4.70 m	7.80 m
81-78	2.10 m	5.30 m	9.00 m
81-79	3.30 m	5.90 m	10.00 m
81-80	3.30 m	6.60 m	11.00 m
81-81	3.30 m	7.20 m	12.00 m
81-82	3.30 m	8.15 m	14.00 m
81-83	3.30 m	8.75 m	15.00 m





bases rodantes

L2

escalera de aluminio

inclinada con base rodante de acero

tipo IA

136
Kg



características

- **estructura de la base desmontable:**
tubular de acero 1" Cal.14
- **soportes laterales plegables.**
tubular de acero 1" Cal.14
- **alfardas rectangulares:**
de aluminio reforzado.
- **barandal de protección:**
rectangular de aluminio.
- **canastilla de seguridad:**
rectangular de aluminio altura 0.90 cm
- **plataforma de la canastilla:**
aluminio de 30 x 44 cm
- **escalones:**
redondos estriados de aluminio
- **rodajas:**
giratorias de Nylamid con freno de 4".
- **gancho de plástico reforzado.**
- **sistema de elevación por cuerda y polea.**

USO

industrial ultra pesado

más ancha, más segura, más resistente

Escaleras especializadas para trabajo extra rudo en actividades como mantenimiento de luminarias, tendidos, aire acondicionado, pintura, lavado de cristales, mantenimiento en general. Gracias a la calidad de su manufactura, garantiza una larga durabilidad y excelente resistencia al trabajo continuo durante largas jornadas en condiciones extremas.

M

modelos de fabricación especial

clave	longitud plegada	longitud extendida
81-84	3.77 m	4.30 m
81-85	4.70 m	5.50 m

